

## Tolomeo Micro Table - Anodized orange - Body Lamp + Base



IP20     


### DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

### BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

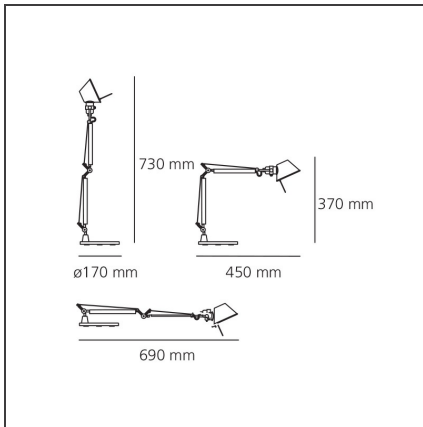

### FUNKTIONEN

|                |              |           |                  |
|----------------|--------------|-----------|------------------|
| Artikelnummer: | A011860      | Material: | Aluminium, steel |
| Farbe:         | orange       | Serie:    | Design           |
| Installation:  | Tischleuchte |           |                  |

### DIMENSION

|                        |       |                         |       |
|------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Länge:                 | cm 45 | Max Erweiterungsbreite: | cm 69 |
| Höhe:                  | cm 37 |                         |       |
| Durchmesser Fuß:       | cm 17 |                         |       |
| Max Erweiterungslänge: | cm 73 |                         |       |

### OHNE LEUCHTMITTEL

|            |      |                    |       |
|------------|------|--------------------|-------|
| Kategorie: | HALO | Farbwiedergabe:    | 1a    |
| Anzahl:    | 1    | Farbtemperatur(K): | 3000K |
| Watt:      | 46W  |                    |       |
| Lbs:       | Qt26 |                    |       |
| Sockel:    | E14  |                    |       |

### ALTERNATIVE LICHTQUELLEN

|            |     |
|------------|-----|
| Kategorie: | LED |
| Anzahl:    | 1   |
| Watt:      | 4W  |
| Typ:       | 2   |
| Sockel:    | E14 |
| Class:     | A   |

### LUMINAIRE

|               |           |                  |         |
|---------------|-----------|------------------|---------|
| Watt:         | W         | Lichtstrom (lm): | 244lm   |
| Spannung (V): | 220V-240V | CCT:             | 0K      |
|               |           | Efficiency:      | 57%     |
|               |           | Efficacy:        | 6.1lm/W |
|               |           | CRI:             | 100     |

### Anmerkungen

Interchangeable support: table base, clamp, desk fixed support and twin support that allows two independent lamp units to be fitted. Possibility to mount LED source on E14 Socket